Ultra-High-Definition
Starlight Camera

屋外設置対応 超高感度カラーカメラ

ＷＭ-３１６５

標準価格 31,239円（税別）

驚異の最低被写体照度 *0.0002Lux!!* 超高感度カラー撮影

屋外の星明かりの環境下でも、僅かな光があれば人や自動車など被写体をカラー映像で捕えることが可能です。　低照度撮影時に発生するノイズを抑える3次元デジタルノイズリダクション「*3D-DNR*機能」と、動きのある被写体撮影時に発生するゴースト（残像）ノイズを軽減するクリエイティブノイズリダクション「*CNR*機能」との組み合せで、高感度カラー撮影でもクリアーでシャープな映像を表現します。

■ 一般的な防犯カメラのカラー映像

明るい昼間は通常のカラーで撮影することができますが、星明かりのなどの薄暗い撮影環境下では被写体の姿や色を確認することができません。

■ 一般的な赤外線投光器内蔵防犯カメラの夜間映像

周囲が暗くなると高感度のモノクロ撮影に切替わり、内蔵した赤外線LEDから人の目にみえない赤外線を照射して、照度0Lux環境下でも撮影を可能にします。但し、赤外線が照射されている範囲の映像は確認できますが、モノクロ映像のため、被写体がどんな色なのか確認できません。

■ 最低被写体照度0.0002Lux 超高感度カラー撮影

一般的な夜間監視に使用される赤外線LED投光器内蔵カメラとは異なり、夜間でも僅かな光があれば、夜間でも人や自動車などの被写体をカラー映像で捕えることが可能です。※

※ 照明の無い密室など、光の無い（0lux）環境下では撮影することはできません。

■ 上記の比較映像は、各カメラほぼ同時刻（夜間曇り空・街路灯などの照明の無い広場）で撮影したものです。　監視カメラ用レコーダーの映像をPCで取り込んだ静止画像です。　実際の映像より劣化して表現されています。
周囲の 照度（明るさ）の目安　晴天の屋外：100,000Lux、一般の店舗内：500Lux、地下駐車場：10Lux、満月の夜：0.1lux、星明りの夜：0.001Lux、照明の無い密室：0Lux

■製品仕様

型　番	WM－3165		
映像方式	NTSC	ホワイトバランス	ATW（オートトラッキングホワイトバランス）
総画素数	41万画素	ノイズリダクション	下記機能自動切替え調整 3D－DNR（3次元デジタルノイズリダクション） CNR（クリエイティブノイズリダクション）
有効画素数	38万画素		
オート電子シャッター	1/60～100，000sec		
撮像素子	1/3型CCD （SONY Super HADⅡ）	センスアップ（感度調整）	自動調整
走査方法	2:1インターレス	BLC（逆光補正）	オフ
水平解像度	650TV本	使用環境温度（湿度）	-10℃～＋50℃ （0～80%RH）
映像出力	1．0Vp-p コンポジット信号（75Ω） BNC	電源	DC12V 110mA
レンズ	固定焦点 6．0mm	外形寸法 / 重量	55（W）×118（D）×66（H）mm / 約700g ※カメラブラケット、サンシェード含まず。
最低被写体照度	0．0002Lux	付属品	カメラブラケット（装着済）、サンシェード（装着済） 取付けビスセット、六角レンチ、取扱説明書（保証書）
撮影モード	カラー固定		
AGC（オートゲインコントロール）	High	保証期間	ご購入後1年間
S／N比	52dB以上（AGC：オフ）		

※製品は予告なしに仕様変更や生産終了になる場合があります。　予めご了承ください。

■外形寸法図 「WM-3165」

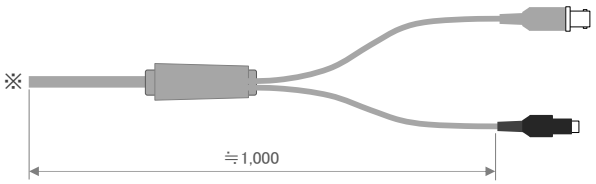



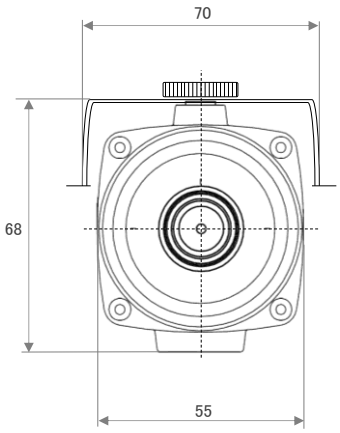

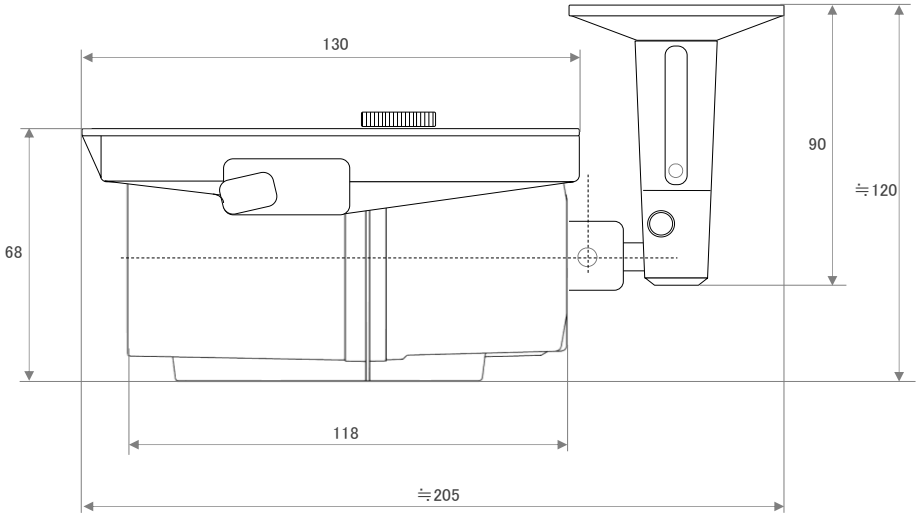

単位：mm